


Les 3 versions de terratrak®

L'ultime protection pour les charges vraiment importantes

Toutes les variantes de notre protection terratrak® sont totalement interconnectables entre elles, car il arrive que différents modèles soient utilisés sur un même terrain, selon les degrés de protection requis. Son design unique vous assure d'impacter au minimum votre pelouse, et le recouvrement entre les plaques, de 100mm, offre une barrière qui empêche les liquides de pénétrer jusqu'à celles-ci.

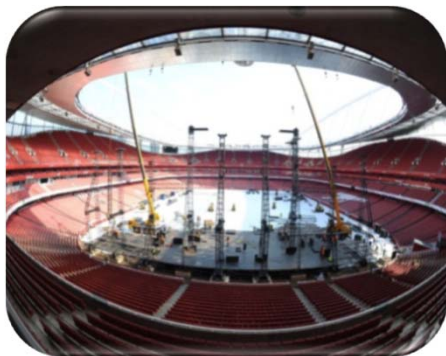

terratrak plus®

Spécialement développé pour être utilisé lors des montages et démontages de scènes, **terratrak plus®** s'est imposé comme la solution choisie par les Stades et Arénas partout dans le monde, permettant la tenue de concerts de grande jauge et d'évènements non-sportifs, en alternance rapide avec les matchs, sans compromettre la qualité de la surface de jeu.

Depuis des années, les promoteurs et tourneurs cherchaient une solution efficace qui leur permettrait de laisser passer des grues de plus de 100 tonnes, des transpalettes et des camions sur la pelouse des stades sans causer de dommages significatifs.

De par sa facilité de mise en œuvre, sa souplesse d'utilisation et son degré de protection de la surface de jeu, **terratrak plus®**, est bien supérieur à tout autre produit sur le marché actuellement.




Vue de dessus avec connexion verticale



Vue intérieure de la partie supérieure avec sa structure renforcée



Vue intérieure de la partie inférieure avec sa structure renforcée



Vue de dessous de la dalle assemblée

La géométrie circulaire et innovante de terratrak® fournit une structure interne d'une grande résistance pour peu de poids, permettant la mise en place la plus rapide du marché actuel. Deux personnes suffisent pour poser, à la main, un lot pré-monté de 4 plaques de terratrak-NF® ou terratrak-WF® en une seule fois, couvrant 4.84m².

terratrak-WF® (avec pieds)

Conçu pour la protection des pelouses naturelles et sensibles lorsque photosynthèse et circulation d'air sont requis. L'assurance d'une bonne couleur de gazon et d'une bonne santé, pendant plusieurs jours de couverture lors d'évènements non-sportifs.

terratrak-WF® est monté sur 25 x pieds circulaires, modèles déposés, augmentant encore de 10mm l'espace interne de la dalle, et créant un passage d'air nécessaire.



terratrak-NF® (sans pieds)

Pour pelouse artificielle lorsqu'une résistance supérieure est demandée, **terratrak-NF®** est la solution optimale.

La structure circulaire disperse le poids et les légères marques disparaissent après un léger broyage.

Le prix est important ! La seule solution actuelle la plus résistante, et d'un vrai rapport qualité-prix – pour TOUT types d'évènements!

terrtrak® - 3 options - spécifications:

Dimensions	Taille réelle: 1.21m x 1.21m x 38 mm. Avant livraison les plaques terrtrak-plus® sont pré-assemblées par 2. terrtrak-NF® et terrtrak-WF® sont pré-assemblées par panneaux de 4. Ces assemblages sont livrés sur palettes. Chaque dalle a une surface d'utilisation de 1.21m ² , un panneau de 4 dalles mesure 4.84m ² et un panneau de 2 fait 2.42m ² .
Poids	terrtrak-plus® 23kgs par plaque, ou 46kgs par panneau de 2 terrtrak-WF® 13kgs par plaque, ou 52kgs par panneau de 4 terrtrak-NF® 12kgs par plaque, ou 48kgs par panneau de 4
Matériau	Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.
Fabrication	Moulage par injection structurelle incorporant un agent soufflant, afin de produire une structure alvéolée augmentant la résistance interne du produit.
Température d'utilisation	De -20°C à 45°C
Résistance statique	terrtrak plus® au poinçonnement par 20mm diamètre = 1173kgs à la compression 164kN /150mm ² 7288kN / m ² terrtrak-NF® et terrtrak-WF® au poinçonnement par 20mm diamètre = 560kgs à la compression 150kN /150mm ² 3910kN / m ²
Résistance au feu	Voir le rapport "feu" séparé.
Couleur	Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la lumière, permettant à la photosynthèse de s'exercer lorsque la pelouse est couverte. D'autres couleurs sont disponibles pour pelouse artificielle.
Nettoyage	Par jet d'eau froide haute pression.
Durée de vie	terrtrak plus® : Garantie de 3 ans (Année 1=sur l'ensemble, année 2=75% année 3=50%). Avec une réelle espérance de vie de plus de 10 ans. terrtrak-NF® et terrtrak-WF® : Garantie de 5 ans, avec une espérance de vie de plus de 20 ans.
Surface antidérapante	Surface antidérapante intégrée.



N°1 Mondial de la Protection des Pelouses

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410 Email: terrapas@checkers-safety.com

En France tel: +33 (0)672 43 40 67 email: freville@fsae.fr

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terrapas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington,
Derby. DE74 2PP UK

