


# Три уровня terratrak®

## Полная защита от сверхтяжёлых нагрузок

Все три типа плиток terratrak® полностью взаимозаменяемы, поэтому разные плитки могут использоваться на участках, требующих различных уровней защиты. Уникальный дизайн допускает лишь ничтожно малое повреждение газона, а укладка внахлест шириной 100 мм (4 дюйма) служит барьером, препятствующим проникновению жидкостей на газон.

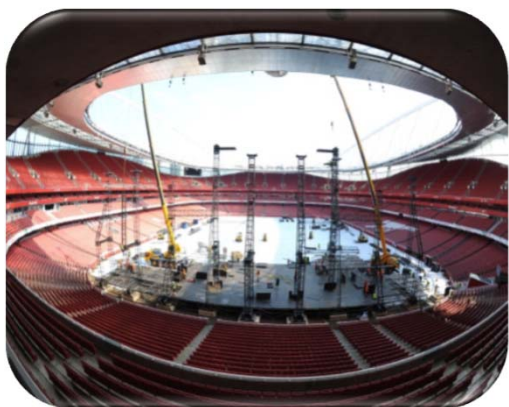

### terratrak plus®

Специально разработанная для использования при выгрузке и загрузке концертного оборудования, плитка **terratrak plus®** подтвердила своё реноме продукта выбора для Стадионов и Арен во всём Мире, позволяя им принимать концерты и мероприятия высокого уровня с короткими интервалами между спортивными матчами, без риска для игровых полей.

На протяжении многих лет промоутеры искали продукт, который бы позволил им принимать на поле стадиона краны, вилочные погрузчики и грузовики весом 100 и более тонн, не нанося значительного ущерба.

По лёгкости использования, гибкости и защите поверхности газона, **terratrak plus®** превосходит любой другой продукт на рынке.



Верхняя сторона с вертикальным затвором «кэмлок»



Внутренняя часть верхней панели с решёткой



Внутренняя часть нижней панели с решёткой



Нижняя часть плитки в сборе

### terratrak-WF® (на опорах)

Спроектирована для защиты «качественного натурального газона», если необходим непрерывный фотосинтез и циркуляция воздуха. Это обеспечивает хороший цвет и состояние травы при её накрывании на несколько дней для неспортивных мероприятий.

**terratrak-WF®** оборудована 25 x запатентованными круглыми опорами, выступающими на 10 мм с нижней стороны плитки, создавая поток воздуха, который снижает риск заболевания травы.



**Оригинальная радиальная геометрия рёбер жесткости плиток terratrak® обеспечивает беспрецедентную прочность при лёгком весе, позволяя достигать кратчайших сроков укладки любого продукта. Двое рабочих укладывают панель из 4 плиток terratrak-NF® или terratrak-WF®, покрывающую площадь 4,84 м<sup>2</sup> (52 кв. фута).**



### terratrak-NF® (без опор)

Для искусственного газона, когда необходима сверх прочность, **terratrak-NF®** является оптимальным решением.

Радиальные рёбра жесткости распределяют нагрузку равномерно, а любые вдавливания легко удаляются расчёсыванием.

**Цена ИМЕЕТ значение! Наиболее прочные и рентабельные из имеющихся систем – для КАЖДОГО вида мероприятий!**

## Технические условия terratrak® (3 опции)

<b>Размеры</b>	Физический размер: 1,21 м (4') x 1,21 м (4') x 38 мм (1½"). Перед отгрузкой плитки скрепляются болтами в панели: <b>terratrak-plus®</b> – по 2 шт., <b>terratrak-NF®</b> и <b>terratrak-WF®</b> по 4 шт. Собранные панели отгружаются на паллетах. Каждая уложенная плитка имеет «полезную» площадь поверхности 1,21 м <sup>2</sup> (13,02 фут <sup>2</sup> ), панель из 4-х – 4,84 м <sup>2</sup> (52 фут <sup>2</sup> ), панель из 2-х – 2,42 м <sup>2</sup> (26 фут <sup>2</sup> )
<b>Вес</b>	<b>terratrak-plus®</b> : 23 кг × плитка (51 фунт), или 46 кг × панель из 2-х (101 фунт) <b>terratrak-WF®</b> : 13 кг × плитка (29 фунт), или 52 кг × панель из 4-х (116 фунт) <b>terratrak-NF®</b> : 12 кг × плитка (26,4 фунт), или 48 кг × панель из 4-х (106 фунт)
<b>Материал</b>	Полиэтилен высокой плотности прямоугольный с УФ стабилизатором
<b>Метод изготовления</b>	Литьё под давлением с использованием пенообразователя, формирующего пенопласт с клеточным ядром повышенной прочности
<b>Диапазон температуры</b>	от -20 °C до 45 °C (от -4 °F до 113 °F)
<b>Статическая нагрузка</b>	<b>terratrak plus®</b> Сосредоточенная : ø 20 мм – 1173 кг, 1 дюйм <sup>2</sup> – 5308 фунт Распределённая : 164 кН/150 мм <sup>2</sup> ; 7288 кН/м <sup>2</sup> ; 152232 фунт/фут <sup>2</sup> ; 1370090 фунт/ярд <sup>2</sup> <b>terratrak-NF®</b> и <b>terratrak-WF®</b> Сосредоточенная : ø 20 мм – 560 кг; 1 кв. дюйм – 2813 фунт Распределённая : 88 кН / 150 мм <sup>2</sup> ; 3910 кН / м <sup>2</sup> ; 80682 фунт / фут <sup>2</sup> ; 726147 фунт/ярд <sup>2</sup>
<b>Пожарная безопасность</b>	Отдельный отчет об испытании на огнестойкость прилагается
<b>Цвета</b>	Светопроницаемый естественный материал, который пропускает свет, способствуя непрерывному фотосинтезу накрытой травы. Для искусственного газона выполнен в нескольких цветовых вариантах.
<b>Очистка</b>	Мойка распылением воды под высоким давлением
<b>Гарантия/ожидаемый срок службы</b>	<b>terratrak plus®</b> : 3 года ограниченной гарантии (1 год – полная, 2 – 75%, 3 – 50%). Реалистичный ожидаемый срок службы ≈ 10 лет. <b>terratrak-NF®</b> и <b>terratrak-WF®</b> : Гарантирован на 5 лет, но реалистичный ожидаемый срок службы составляет ≈ 20 лет
<b>Сопротивление скольжению</b>	Интегрированная противоскользящая поверхность.



- Для общения на русском языке, пожалуйста, обращайтесь к
- Гордеев Андрей T: +7 921 913 0681/ Руслан Зоря T: +38 067 44 22 123

**Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas**

The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813

Fax: +44(0)1332 853410

Email: terraplas@checkers-safety.com

