

terraflor® la solution efficace sur pelouse naturelle et artificielle



terraflor® est fabriqué à partir de Polyéthylène Vierge Haute Densité (HDPE), Ce qui, en plus d'être extrêmement résistant, laisse passer la lumière et ainsi, permet à la photosynthèse de s'effectuer – un **Vrai Plus** pour la protection de votre pelouse!

Totalement antidérapant, avec des aérations spécialement étudiées pour permettre à la pelouse de respirer, mais empêche l'intrusion des liquides indésirables.

“Après 10 jours, il n’y avait aucun dégâts.”

“30,000 personnes sur la pelouse... Personne n’a glissé, ou bien n’est tombé malgré un sol humide”

“Le terrain a belle allure, merci au produit”



Chaque plaque terraflor® chevauche les plaques adjacentes, et se bloque aisément aux autres plaques très rapidement grâce aux verrous, manipulés avec les barres de verrouillage (fournies avec le système).

Chaque panneau prémonté de 6 plaques, connecté en usine, mesure 2.25m x 1.5m et pèse 30kg), aisément manipulable par deux personnes.

Un système de 8000m² sera monté par 20 personnes en 8 à 10 heures, et démonté en 6 à 8 heures.



“Le système terraflor® que nous avons acheté... nous permet un match de football le Samedi soir, et d'accueillir un concert avec 27000 personnes le Dimanche après-midi !”




“...posé durant 9 jours ! La pelouse est belle, à peine marquée. Nous l'avons tondue aujourd'hui, et elle est de nouveau parfaite.”



Le prix fait vraiment la différence !

Ne soyez pas trompés par certains prix initiaux ridiculement bas !

terraflor[®] spécifications:

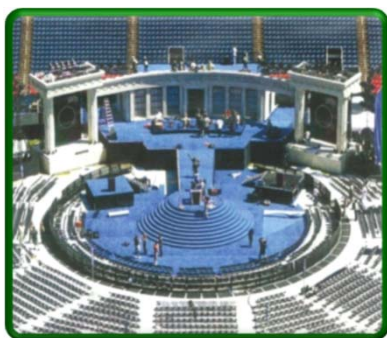

Dimensions	0,75m x 0,75m x 37mm. Pré-assemblés par 6 en usine, et livrés sur palettes aux dimensions : 2.25m x 1.5m = 3.37m ²
Poids	9 kg par m ² , et 5,25 kg par plaque
Matériau	Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.
Fabrication	Moulage par injection structurale incorporant un agent soufflant, afin de produire une structure alvéolée augmentant la résistance interne du produit.
Température d'utilisation	-20°C à 45°C
Résistance statique	Au poinçonnement par 20mm diamètre = 479kgs À la compression 44kN /150mm ² 1955kN/m ²
Résistance au feu	UL94 HB
Couleur	Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la lumière, permettant la pousse du gazon sans jaunissement.
Nettoyage	Par jet d'eau froide haute pression.
Durée de vie	Garantie de 5 ans, mais avec une réelle espérance de vie de 15 ans.
Garantie	5 ans (sauf verrous)
Surface antidérapante	Voir le rapport antidérapant Séparé.



N°1 Mondial de la Protection des Pelouses

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410 Email: terraplas@checkers-safety.com

En France tel: +33 (0)672 43 40 67 email: freville@fsae.fr

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas

The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK