



terratile® une solution efficace pour rendre votre site polyvalent.



terratile® est fabriqué en pur polyéthylène haute densité (PEHD), qui n'est pas seulement extrêmement solide, mais qui laisse aussi passer suffisamment de lumière, pour permettre à la photosynthèse de s'effectuer – un **PLUS** pour cette incroyable protection de pelouse !

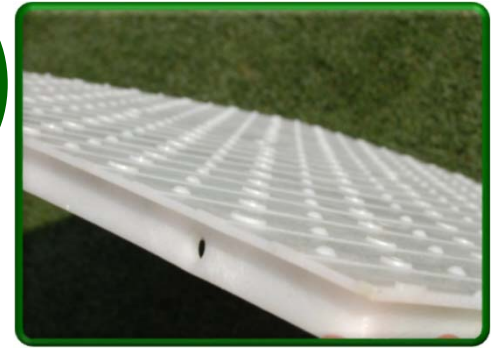


Spécialement conçu avec une surface antidérapante intégrée et des trous d'aération qui limitent l'intrusion de liquides indésirables sur la pelouse.

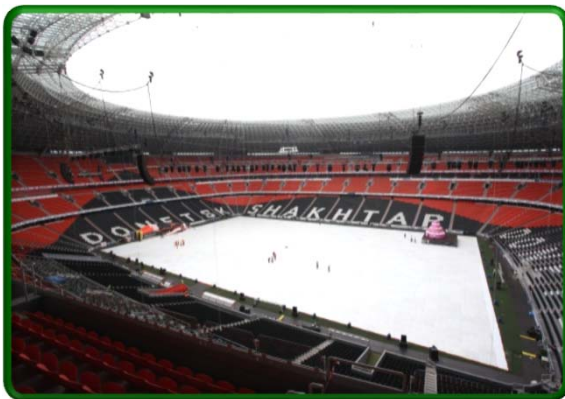


terratile® possède une structure radiale pour une résistance maximale, et une forme de pieds circulaire déposée, qui ménage l'espace nécessaire à la pelouse.

Le chevauchement des plaques ne prévient pas que l'intrusion de déchets et de liquides sur la pelouse, mais, combiné au systèmes de fixation tels que les clavettes posées en usine et grâce aux connections rotatives, il augmente la capacité de dilatation/contraction nécessaire.

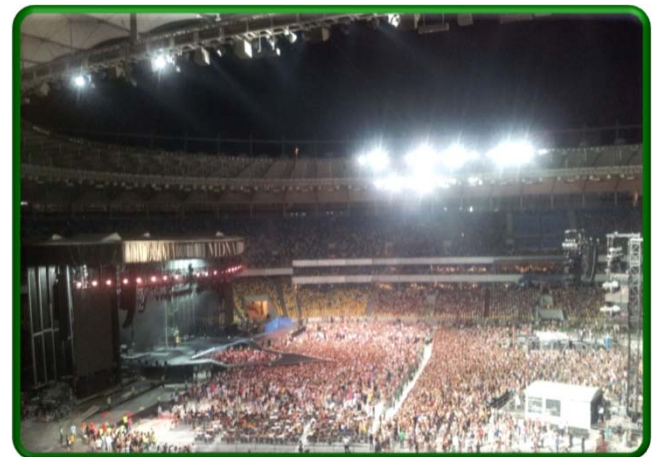

“Le temps c'est de l'argent”:..... De la tenue d'un match à la venue d'un concert et retour à la configuration initiale – nous vous offrons le système le plus rapide qui soit !

terratile[®] spécifications:

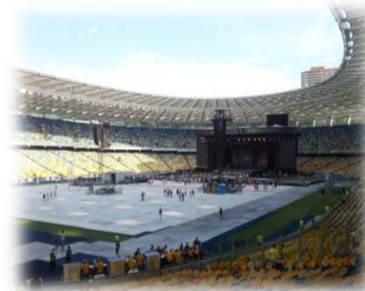

Dimensions	1m x 1m x 39mm. Pré-assemblés par 4 en usine et livrés sur palettes aux dimensions : 2m x 2m = 4m ² .
Poids	7.5 kgs par m ² et par plaque.
Materiau	Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV.
Fabrication	Moulage par injection structurelle incorporant un agent soufflant , afin de produire une structure alvéolée augmentant la résistance interne du produit.
Température d'utilisation	De -20°C à 45°C
Résistance statique	au poinçonnement par 20mm diamètre = 418kgs à la compression 86kN /150mm ² 3,822kN / m ²
Résistance au feu	Voir le rapport "feu" séparé.
Couleur	Matériau naturellement translucide, qui laisse passer la lumière, permettant la pousse du gazon sans jaunissement.
Nettoyage	Par jet d'eau froide haute pression.
Durée de vie	Garantie de 5 ans, mais avec une réelle espérance de vie d'au moins 10 ans.
Surface antidérapante	Voir le rapport "antidérapant" séparé.



N°1 Mondial de la Protection des Pelouses

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410 Email: terraplas@checkers-safety.com

En France tel: +33 (0)672 43 40 67 email: freville@fsae.fr

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas
The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK