


terraturf® en iyi temel koruma!

Bir Terraplas ürünü olan **terraturf®**, spor dışı etkinliklerde kullanıldığında çim alanını korumak üzere yaya kullanımına yönelik olarak tasarlanmıştır.



Dağıtımdan önce karolar, 1 m x 1 m (3'4" x 3'4") veya 2 m x 1 m (6'8" x 3'4") ölçülerindeki bloklar halinde tutturulur ve herhangi bir özel alet gerektirmeden birbirinden kolayca ayrılır.

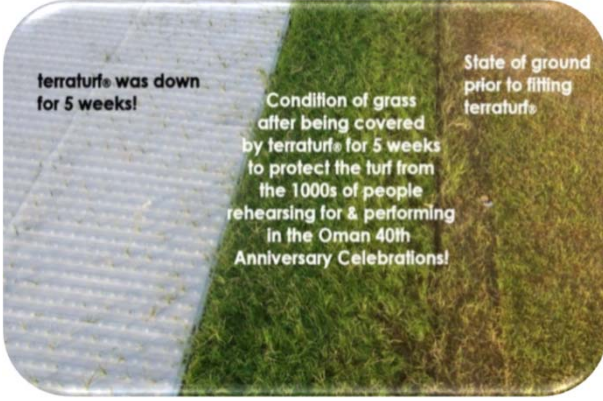

Üstelik, sahadan kaldırıldıklarında tutturulmuş biçimlerini korurlar!



Terraplas geçici zemin döşeme ürün yelpazesindeki diğer tüm ürünler gibi **terraturf®** da güçlü olmasının yanı sıra kesintisiz fotosentez için yeterli ışık geçirgenliğine de sahip şeffaf ve saf, yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) üretilmiştir.

Her karo, çöplerin ve istenmeyen sıvıların çime geçmesini önlemek için yanındaki karoyla üst üste bindirilir.

Tüm bu özellikler, spor alanının en iyi şekilde korunması için son derece önemlidir!

Fiyatın önemi YOK!

Benzer bir fiyata yeni, daha güçlü VE daha iyi bir çim koruması alabileceksen neden ikinci el bir zemin kaplaması alarsınız ki?
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.



terraturf®'ün teknik özellikleri:



Boyutlar	50 cm (20") x 25 cm (10") x 25 mm (1") Projeye özgü koşullara göre (8 veya 16 karodan oluşan paneller) fabrikadan çıkmadan önce pimlerle tutturulur.
Ağırlık	m ² / 6 kg (ft ² / 1,22 lbs)
Malzeme	Yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek yoğunluklu, UV stabilizatörlü polietilen
Üretim Yöntemi	Geleneksel enjeksiyon kalıbı
Sıcaklık Aralığı	-20 °C ila 45 °C (-4°F ila 113°F)
Ağırlık	Noktaya düşen ağırlık 20 mm çap 326 kg/ 1" kare = 1.477 lbs Dağılık yük 76 kN /150 mm kare 3.377 kN / m ² - 70.546 lbs / ft ² 634.919 lbs / yd ²
Yangın Gereklilikleri	Ayrıca hazırlanmış yangın testi raporuna bakın
Renkler	Işığın geçmesini sağlayarak sararma olmadan çimenin büyümesini sağlayan şeffaf doğal malzeme.
Temizlik	Yüksek basınçlı soğuk su püskürtmeli yıkama sistemleri
Kullanım Ömrü Beklentisi	4 yıl garantilidir ama gerçek kullanım ömrü yaklaşık 10 yıldır
Uygulamalar	Her tür özel etkinlikte doğal/sentetik çimi kaplamak için geçici zemin kaplama
Garanti	4 yıl
Kayma Direnci	Yerleşik kayma dayanıklılığına sahip yüzey



Dünyanın 1 Numaralı Çim Koruması

www.terraplas.com

T: +44 (0)1332 812813 E: terraplas@checkers-safety.com

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas

The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington, Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813

Fax: +44(0)1332 853410

