

terrtrak-WF[®] (avec pieds) est la solution idéale pour la protection des pelouses naturelles.

Les solutions Terraplas sont tout particulièrement conçues pour être utilisées dans les Stades et Arénas, afin de protéger leurs pelouses sensibles et augmenter ainsi leur capacité à accueillir des événements non sportifs, indispensables à leur équilibre financier. De l'expertise inégalée de Terraplas plc sont nés des systèmes de protection qui permettent l'installations sécurisées et rapide de concerts et une succession d'autres événements dans votre enceinte sportive, sans mettre en péril sa surface de jeu.

Terraplas fut le premier créateur de 'protection de pelouse', et reste depuis 23 ans, le leader sur son marché partout dans le monde.




Fabriqué tout spécialement pour la protection des pelouses naturelles sensibles, afin de permettre la photosynthèse et une bonne circulation d'air. Ceci vous assure une belle couleur de pelouse en bonne santé, quand elle a été protégée durant plusieurs jours pendant des manifestations non sportives.

La surface supérieure intègre un dessin antidérapant très efficace. Son design légèrement creusé possède des petits canaux pouvant retenir les liquides renversés, sans pour autant être un danger pour les piétons.

Chaque panneau de 4 plaques est connecté aux panneaux adjacents grâce à des **systèmes de blocage verticaux**, fabriqués dans un nylon spécial, aussi résistant que l'acier.

Chaque plaque possède un chevauchement de 100mm, ce qui est une barrière très efficace empêchant les liquides indésirables de pénétrer sur le gazon. Ce chevauchement inclut aussi les systèmes d'alignement des plaques, pour un montage plus facile. De plus ils agissent comme des stabilisateurs, en augmentant la cohésion des plaques sous la contrainte de poids.

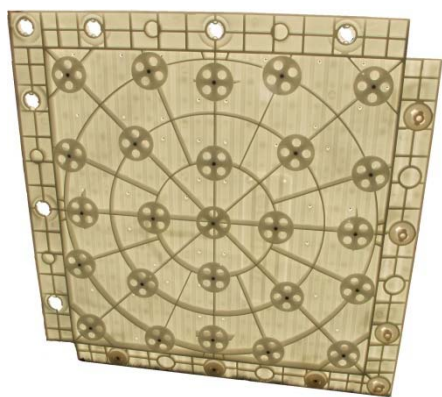

La géométrie circulaire et innovante de **terrtrak-WF[®]** fournit une structure interne d'une grande résistance pour peu de poids. Les pieds circulaires brevetés permettent de disperser le poids de charge, et toutes marques au sol disparaîtra après une courte période ou dès la première tonte.

Cet intrados spécialement dessiné, laisse **33mm de hauteur disponible pour laisser les brins de pelouse debout** sans stress excessif.

terrtrak-WF[®] est équipé de 25 pieds circulaires brevetés qui rehaussent encore la plaque de 10mm pour permettre une meilleure circulation d'air et prévenir d'éventuelles maladies.

L'association de matériaux de qualité avec de solides systèmes de jonction, ainsi que les structures nervurées et les pieds brevetés, vous assurent que **terrtrak-WF[®]** peut supporter le passage de hordes de fans, sans pour autant endommager votre pelouse.

Deux personnes posent aisément un panneau composé de 4 plaques de terrtrak-WF[®] en une seule fois, couvrant ainsi 4.84m² par mouvement, vous procurant le système le plus rapide à monter qui soit, vous économisant des heures de main d'œuvre substantielles.

terrtrak-WF[®] (avec pieds) spécifications:

Dimensions	Taille réelle: 1.21m x 1.21m x 38 mm. Avant livraison les plaques terrtrak-NF[®] sont pré-assemblées par panneaux de 4. Ces assemblages sont livrés sur palettes. Chaque dalle a une surface d'utilisation de 1.21m ² , un panneau de 4 dalles mesure 4.84m ² .
Poids	13kgs par plaque, soit 52kgs par panneau de 4.
Matériau	Polyéthylène vierge haute densité avec stabilisateur UV (garantit 30 ans).
Fabrication	Moulage par injection structurelle incorporant un agent soufflant, afin de produire une structure alvéolée augmentant la résistance interne du produit.
Température d'utilisation	De -20°C à 45°C.
Résistance statique	Au poinçonnement, sur 20mm de diamètre = 560kgs A la compression, 88kN sur un carré de 150 mm de côté, 3910 kN/m ² , soit env. 398 tonnes/m ²
Résistance au feu	Répondant à la norme UL94HB.
Couleur	Naturellement translucide, ce qui laisse passer la lumière, permettant la photosynthèse pendant la protection. D'autres couleurs sont disponibles pour une utilisation sur pelouse synthétique.
Nettoyage	Lavage par nettoyeur haute pression.
Garantie et Durée de vie	Garantie de 5 ans avec une réelle espérance de vie de 20 ans.
Surface antidérapante	Surface antidérapante intégrée.

Les Systèmes les Plus Résistants et les Plus Rentables actuellement sur le marché, répondant aux multiples besoins du secteur.

Pour TOUT type d'événement !



World's No. 1 for Turf Protection

Terraplas France & Pays francophones:

Eric Freville, SAS FSAE

email: freville@fsae.fr Tél: +33 (0)6 72 43 40 67

Checkers Safety Group UK Ltd t/a Terraplas

The Barn, Hall Farm House, High Street, Castle Donington,
Derby. DE74 2PP UK

Tel: +44(0)1332 812813 Fax: +44(0)1332 853410

email: terraplas@checkers-safety.com

