



World's No.1 for *Turf* Protection



terraturf® - защита травяного газона от зрителей
(также может использоваться облегченными транспортными средствами с пневматическими шинами)

Лучший из имеющихся начальных уровней защиты

ФАКТЫ относительно terraturf®:

- БЕЗОПАСНЫЙ Сертифицированная нескользящая поверхность
- ЛЁГКИЙ ВЕС Каждая панель @ 2 м x 1 м = 12 кг / 26.4 фунта
- НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНЫЙ Низкопрофильный продукт с невероятной прочностью 490 psi
- КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЦЕНА ... Лучший продукт в соотношении «Цена / Производительность»
- БЫСТРЫЙ МОНТАЖ Каждая панель соединяется с соседними панелями при помощи простых средств специально разработанных защелкивающихся соединений.

(1 панель = 16 плиток @ 2 м x 1 м, скрепленных вместе на заводе.
Конфигурация сохраняется при демонтаже)

terraturf®

ЛУЧШИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ГАЗОНА

Система terraturf от Terraplas предназначена для защиты травяного газона при нахождении зрителей на игровом поле стадионов при проведении неспортивных мероприятий.

terraturf изготавливается из полупрозрачного первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE), как и все покрытия Terraplas для защиты травяного газона.



Это позволяет стадионам и аренам с ограниченным бюджетом воспользоваться данным преимуществом и генерировать дополнительный доход от проведения специальных мероприятий.



terraturf имеет встроенную противоскользящую верхнюю поверхность со специально разработанными выступающими отверстиями для воздуха, которые позволяют газону дышать, и в то же время предотвращают попадание жидкостей на газон.

По аналогии со всеми другими продуктами линейки временных покрытий Terraplas, **terraturf** изготавливается из полупрозрачного первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE), не только высокопрочного, но и пропускающего достаточно света для обеспечения непрерывного процесса фотосинтеза.



Перед отгрузкой плитки скрепляются в панели размером 1 м x 1 м (3'4" x 3'4") или 2 м x 1 м (6'8" x 3'4"), которые защёлкиваются между собой легко и быстро без применения специального оборудования.



Каждая плитка укладывается внахлёт на соседние для предотвращения попадания мусора и посторонних жидкостей на газон.

Соединенные панели **terraturf** позволяют производить очень быстрый монтаж и демонтаж защитного покрытия.



При демонтаже покрытий доступен инструмент «Unzipper», который удобен при работе на больших площадях. Он скользит под защелкивающимся краем, размыкая панели и, что очень важно, оставляет панели в их закрепленной конфигурации, готовые к следующей установке.

terraturf®

ЛУЧШИЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ЗАЩИТЫ ГАЗОНА

Для проведения гостеприимных мероприятий или использование стадиона для религиозных собраний / концертов, terraturf предлагает исключительную производительность по чрезвычайно конкурентоспособной цене.




Цена ИМЕЕТ значение!

Зачем покупать бывшее в употреблении покрытие для игровых площадок, если Вы можете иметь новую, более прочную и лучшую систему за сопоставимую цену?



Размеры	50 см (20") x 25 см (10") x 25 мм (1") Скреплённые перед отгрузкой с завода-изготовителя по индивидуальному заказу, т.е. в панели из 8 или 16 плиток (16 плиток = 2 м x 1 м / 6'6" x 3'3")
Вес	6 кг / м ² или 1,22 фунт / фут ²
Загрузка на поддоны	@ 46 рядов по 2 м x 1 м панели = 2 м x 1 м x 1.32 м / 6'6" x 3'3" x 4'6" 622 кг / 1,371lbs
Информация по доставке	2,024 м ² / 21,786 фут ² в 40 фут. НС контейнер или 2,184 м ² / 23,508 фут ² в грузовик
Материал	Полиэтилен высокомолекулярного веса, высокой плотности с УФ стабилизатором
Метод изготовления	Стандартный метод литья под давлением
Температурный	от -20°C до 45°C
Нагрузка	Сосредоточенная : ø 20 мм – 326 кг; 1 кв. дюйм – 1477 фунт Распределённая : 76 кН / 150 мм ² ; 3377 кН/м ² ; 70546 фунт / фут ² ; 634919 фунт / ярд ²
Противопожарные соответствия	UL94 HB
Цвета	Светопроницаемый природный материал, пропускающий свет, обеспечивая рост травы и предотвращая её пожелтение
Очистка	Мойка распылением холодной воды под высоким давлением
Гарантия / Срок службы	Гарантирован на 4 года, но реалистичный ожидаемый срок службы составляет ≈ 10 лет 30-ти летняя гарантия на устойчивость к УФ
Применение	Натуральный / Искусственный газон / другие не спортивные поверхности
Соппротивление скольжению	Встроенная противоскользящая поверхность

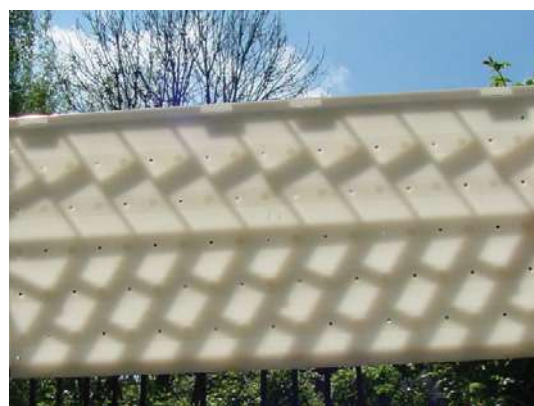

terraturf® соединяется с другими продуктами Terraplas с помощью специально разработанных переходных / соединительных панелей, которые также изготовлены из полупрозрачного полиэтилена высокой плотности (HDPE).

Это обеспечивает плавный переход от одного продукта к другому без риска поскользнуться / получить травму.




Основная 28 мм версия работает как деформационный шов, плюс, при укладке поперек поля может служить как кабель канал.




Для предотвращения травмирования зрителей во время передвижения, специально спроектированная окантовка краёв **terraturf** образует гладкий, хорошо видимый переход с поверхности земли на систему защитных плиток и обратно.

Эти пандусы изготавливаются в красном и жёлтом цвете и укладываются поочерёдно, так, чтобы край покрытия был отчётливо видимым. Формат охватываемого и охватывающего соединения позволяет замыкать каждый окантовочный пандус на соответствующую плитку.

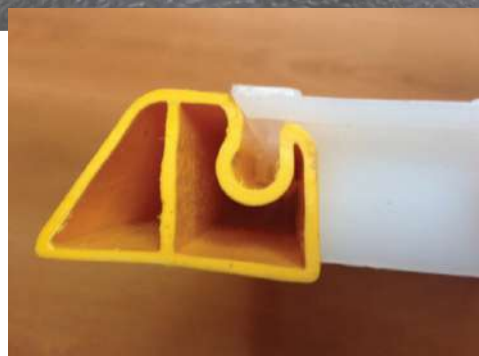

Закрытый тип крепления окантовочных пандусов terraturf® укладывается под выступающий верхний край плитки, при этом соединительные защёлки фиксируются в специальном канале

Окантовочный пандус Открытого типа крепления защёлкивается охватывая плитку вокруг нижнего выступающего края

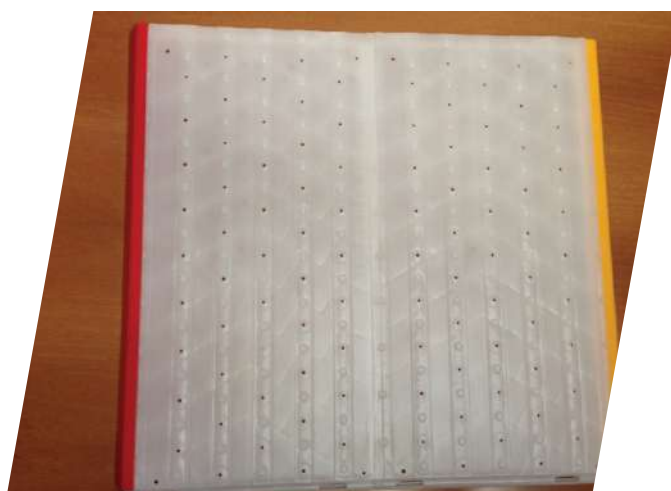

Использование окантовочных пандусов terraturf® образующих гладкий, отчётливо видимый переход в любую зону покрытия, исключает риск получения травм при передвижении



World's No.1 for *Turf* Protection

Terraplas
The Barn,
Hall Farm House, High Street,
Castle Donington,
Derby. DE74 2PP, Великобритания

Тел: **+44 (0) 1332 812813**
Email: **contact@terraplas.com**

Terraplas входит в торговый дивизион Hughes Safety Showers Ltd., часть группы Justrite Safety Group

www.terraplas.com